




KIA Picanto
Hečbeks, 5 durvis
No 2023. gada septembra

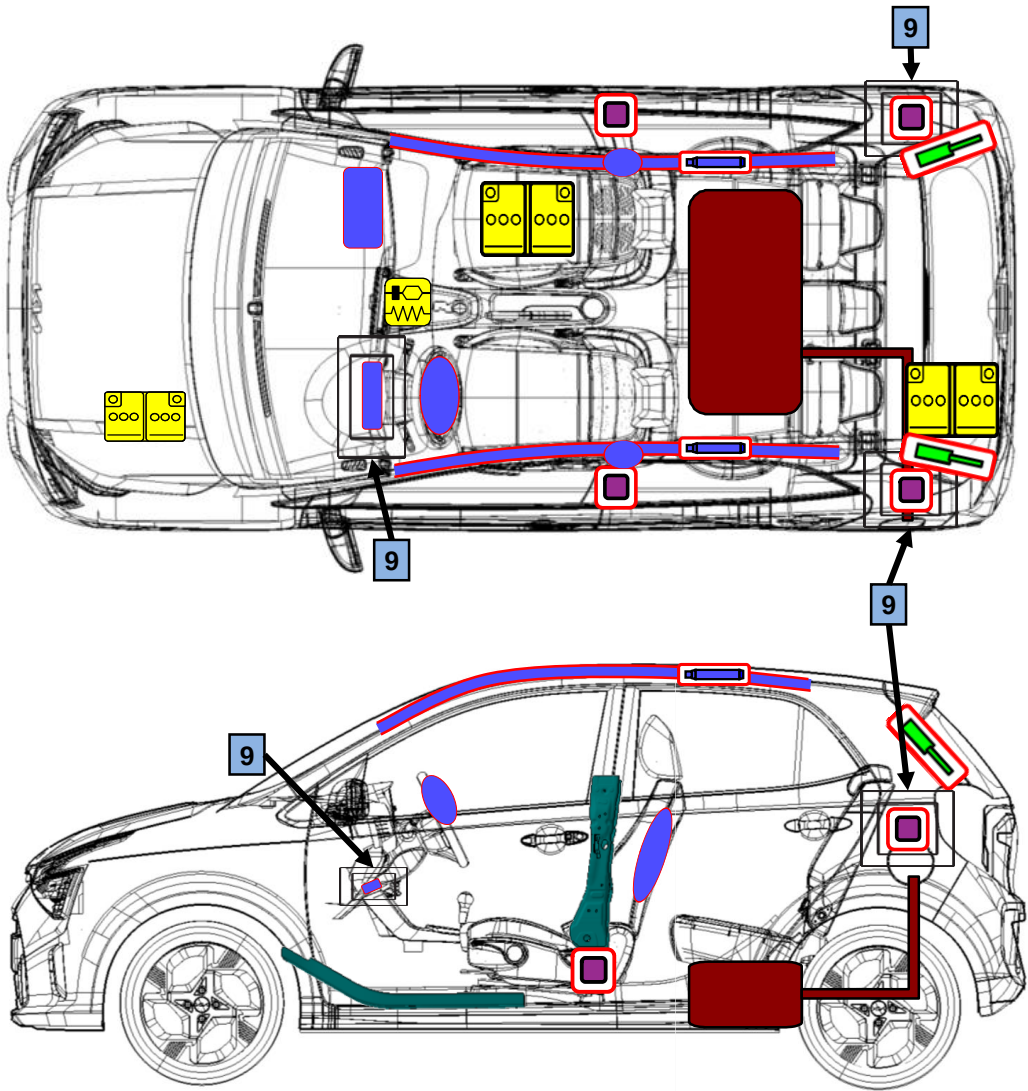

	Gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas nospriegotājs		Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta		Degvielas tvertne
	Zems akumulatora spriegums		Gāzes amortizators / nospriegota atspere		Paaugstinātas izturības zona		Zona, kurai jāpievērš īpaša uzmanība		

1. Identifikācija / apzīmējums



2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana


Imobilizācija:

1





Paceliet stāvbremzi pēc iespējas augstāk

2

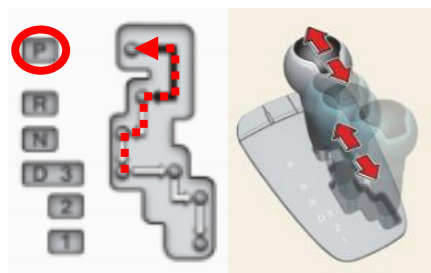

Automātiska transmisija: pārvietojiet pārnesuma sviru parkošanās pozīcijā (P)

Pacelšanas punkti zem transportlīdzekļa:

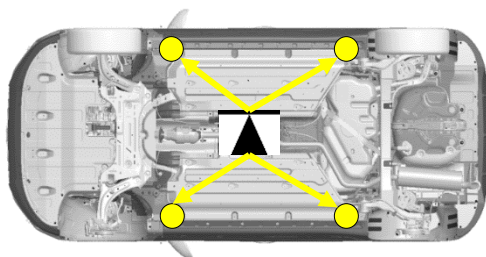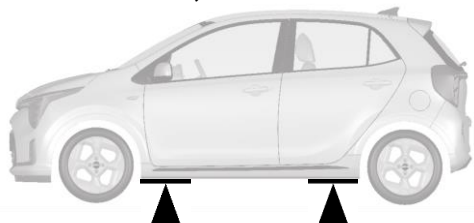

3. Tiešā apdraudējuma atspējošana / drošības noteikumi

Zems 12V akumulatora spriegums:



Piekluve:



Pavelciet atbrīvošanas sviru, lai atbloķētu motora pārsegu.




Nedaudz paceliet motora pārsegu, pabīdiet sekundāro fiksatoru uz augšu (1) motora pārsega centrā un paceliet motora pārsegu (2)




12 V

Atspējošana:




4. Piekļuve braucējiem

Stūres statņa regulēšana:

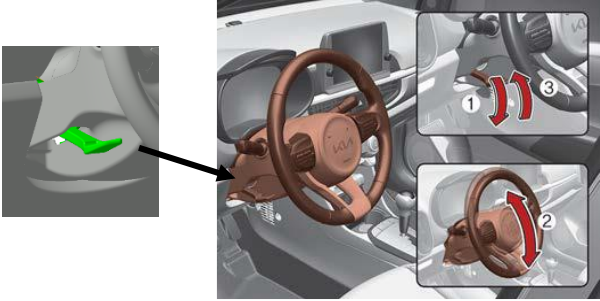

Sēdekļa regulēšana:

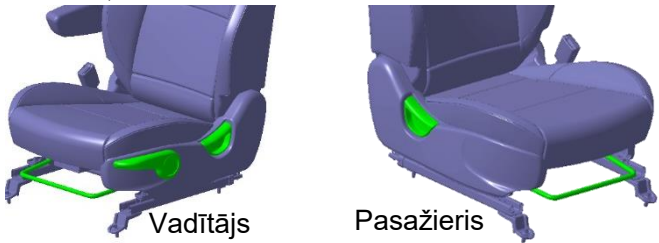


Stikls:



①	Laminēts
②, ③, ④	Rūdīts

Transportlīdzekļa virsbūve:



5. Uzglabātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas

		35 l	
		12 V	R-134a 400 g R-1234yf 400 g




JA NO AKUMULATORA BLOKA NOPLŪST DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS, TAS VAR KĻŪT NESTABILS, RADOT PĀRKARŠANAS RISKU. PĀRBAUDIET AKUMULATORA BLOKA TEMPERATŪRU AR TERMISKĀS ATTĒLVEIDOŠANAS KAMERU

6. Ugunsgrēka gadījumā

AKUMULATORA ATKĀRTOTA AIZDEGŠANĀS!

Gāzes amortizators!

Motora pārsega un aizmugurējo durvju raķešveida iedarbības risks.

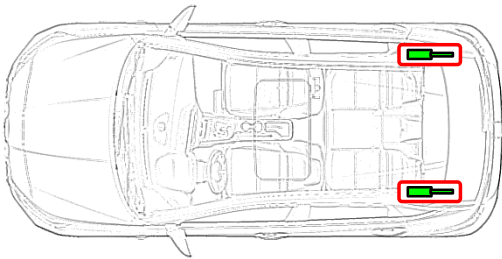

7. Iegremdēšanas gadījumā




Nepieskarties nevienam 12 V komponentam vai kabelim, jo šāda rīcība rada elektriskās strāvas trieciena apdraudējumu. Darbu ar transportlīdzekli veiciet tikai pēc tam, kad transportlīdzeklis ir izcelts no ūdens.




8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

Labi



Paziņojums: Ieteicams izmantot ratus ar riteņiem vai plakanu platformu. Izmantojiet riteņu pacelēju vai platformas aprīkojumu.

Nav labi




Paziņojums: Nevelciet ar siksnveida aprīkojumu (1). Nevelciet transportlīdzekli ar priekšējiem riteņiem uz zemes, jo tas var izraisīt transportlīdzekļa bojājumus (2).

Priekš.



Aizmugure



Vilkšanas āķis atrodas aizmugurējā instrumentu kastē.


9. Svarīga papildinformācija



Izvēles komplektācija ar ceļu drošības spilvenu



Izvēles komplektācija ar aizmugurējo jostas savilcēju ar nospiegotāju

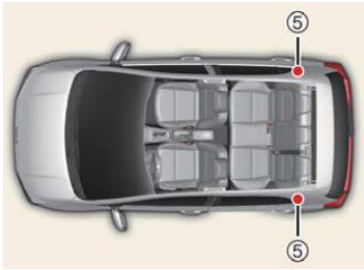

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

	Benzīna transportlīdzeklis		Degvielas tvertnes saturs benzīns/etanols		Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents
	Kodīgas vielas		Bīstams cilvēka veselībai		Vispārēja brīdinājuma zīme
	Sprādzienbīstams		Akūta toksicitāte		Uzliesmojošs
	Izmantot infrasarkanā termokameru		Motora pārsegs		Bīstamība videi